

Utilizarile lambriurilor din PVC:

- placarea peretilor interiori si exteriori
- realizarea tavanelor sau mansardelor
- realizarea saceacurilor

Avantajele folosirii lambriurilor din PVC

- se monteaza usor si nu necesita o pregatire in prealabil a suprafetei pe care se monteaza
- sunt usor de intretinut, curatarea facându-se foarte usor cu o laveta uscata sau usor umezita
- sunt materiale 100% reciclabile
- nu intretin arderea
- durabilitate mare in timp
- pot fi folosite cu succes in spatii cu umiditate ridicata

Rezistenta chimica speciala:

- PVC-polimer apartine compozitiei ce detine un grad inalt de rezistenta impotriva oricarui agent biologic si chimic
- este rezistent, ca strat de material, impotriva oricaror tipuri de poluare urbane si industriale, oxidarii, mediului maritim, putrezirii sau coroziunii.

Rezistenta mecanica

- rezistenta ridicata a lambriurilor PVC impotriva loviturilor se datoreaza valorii ridicate a densitatii materialului si a fagurilor din interiorul structurii.
- rezistenta impotriva oricarei indoiri sau deformatie in cadrul intregii perioade de folosire a lambriului.
- duritatea lambriului mentine caracteristica de inalta elasticitate, astfel incat, deformand placa intr-o forma curba, aceasta revine la forma initiala foarte usor.

Rezistenta impotriva umiditatii:

- materialul nu are nici o caracteristica de absorbtie a apei.
- unele tipuri de lambriuri sunt de regula folosite in locuri (bucatarii, balcoane, bai, cabine de dus, etc.) unde umiditatea este de aproape 100%.

Materiale necesare:

① lambriu PVC, ② accesorii pentru lambriuri, ③ doze pentru prize si intrerupatoare, ④ sipci din lemn, ⑤ suruburi autoforante si dibluri, ⑥ polistiren



Unelte necesare:

① nivela cu bula de aer, ② surubelnita sau masina de gaurit electrica, ③ ruleta, ④ cutter si rigla metalica, ⑤ freza rotunda



SERVICII BRICOSTORE

Confectionare perdele

Debitare lemn

Drive-in la materiale de constructii

Banc de probă

Înrămare tablouri

Livrare la domiciliu

Închirieri unelte

Mixare vopsele

Multiplicare chei



Îl primești gratuit, acumulezi puncte și primești SUPERCADOURI

Reduceri de până la 5% la produse și de 10% la servicii

Cum montam lambriurile din PVC



Montarea lambriurilor din PVC

1. Fixarea sipcilor pe perete

Se monteaza sipcile de lemn (2-3cm latime) paralele cu podeaua, la o distanta de 50cm intre ele. Folositi nivela cu bula pentru a obtine o montare dreapta a sipcilor.



2. Prinderea sipcilor in jurul usilor si geamurilor

Daca aveti geamuri sau usi pe peretele respectiv, construiti un chenar in jurul acestora pentru a putea fixa usor capetele sau marginile lambriurilor.



3. Asezarea placilor de polistiren

Recomandam umplerea spatiilor dintre sipci cu polistiren. Placile de polistiren au 50cm latime si se vor potrivi usor in spatiile respective. Vetii obtine un plus de izolare fonica si termica.



4. Montarea lambriurilor

Incepeti montarea primei placi de lambriu pornind dintr-o margine a peretelui si verificati verticalitatea cu nivela. Masurati si taiati cu cutterul lambriurile care se monteaza la marginea geamurilor sau a peretelui. Placile se fixeaza cu suruburi autoforante.



5. Fixaera prizelor si intrerupatoarelor

Marcati pe placi locul unde se afla prize sau intrerupatoare. Gauriti apoi folosind o freza rotunda de dimensiunea potrivita. Introduceti dozele si montati intrerupatoarele si prizele.




6. Montarea accesoriilor pentru lambriuri

La imbinarea lambriurilor pe colt se folosesc coltarele speciale pentru colturi interioare sau exterioare. Acestea se fixeaza cu adeziv. Se mai pot monta elemnte PVC tip 'U la imbinarea cu tavanul sau cu podeaua.




Tipuri de montaj

Montarea pe verticala

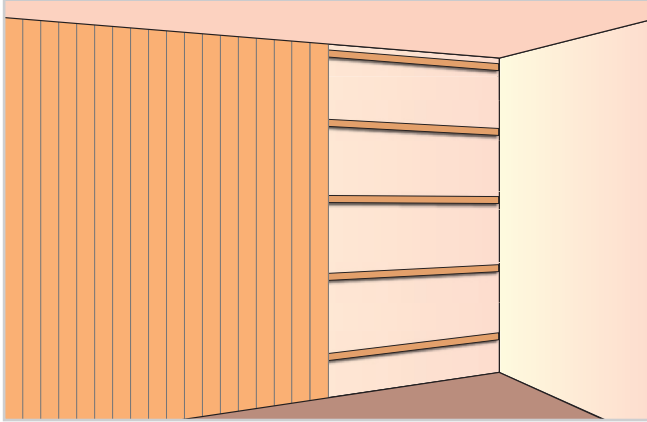

Montarea pe orizontala

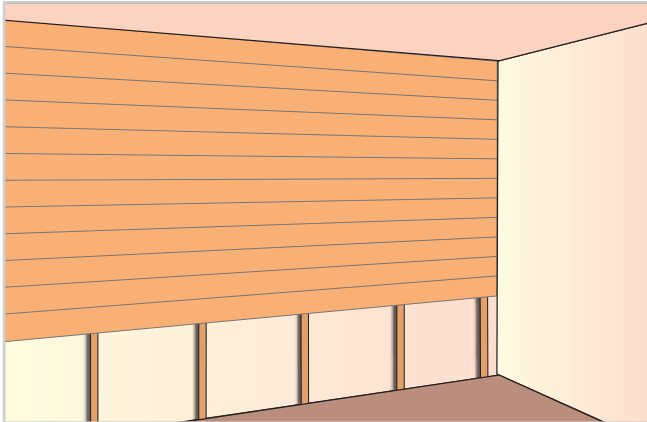

Montarea in diagonala

