



CERUZAREA





La origine, ceruza este un carbonat de plumb numit și "alb de plumb" sau "alb de argint". El era utilizat pentru crearea unui efect pe mobilă mobilă. Ceruza fiind foarte toxică, a fost interzisă, însă există produse ce nu prezintă pericol și ușor de folosit pentru a obține același rezultat.


TEHNICI DE CERUZARE



1 Scobiți nervurile moi ale lemnului cu peria de ceruzat, întotdeauna în sensul nervurilor.



3 Desprăfuiți bine.

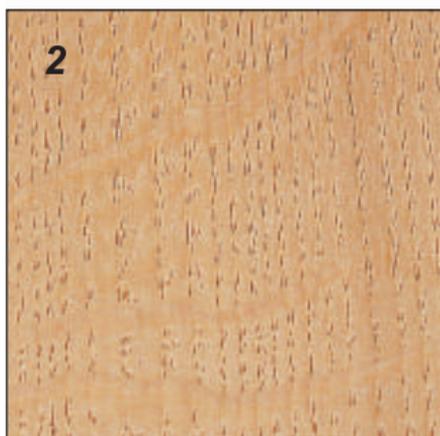

2 Fibrele de lemn adâncesc porii deschiși.



4 Aplicați vopsea de lemn cu o cârpă de bumbac și lăsați să se usuce.



5 Utilizați un tampon de bumbac pentru a aplica ceara albă de ceruzat.



8 Îndepărtați excesul de ceară de ceruzat cu o cârpă de bumbac înmuiată în ceară incoloră.



6 Aplicați ceara în strat gros, efectuând mișcări circulare pentru a pătrunde în porii lemnului.



9 Opriți-vă din șters atunci când s-a obținut efectul dorit.



7 Lăsați ceara de ceruzat să se usuce circa zece minute.



10



10 Lustruiți ceara cu o cârpă moale pentru a obține un efect satinat.

VOPSIREA LEMNULUI

Ceruza poate fi aplicată pe lemn natural, însă efectul este mai pronunțat la un lemn vopsit.

În prezent, se ceruzează în principal lemnul vopsit în culori pastel, însă se obțin efecte diferite pe vopselele în tentă de lemn.

Înainte de ceruză, se folosesc în general vopsele de apă.



Aplicați vopseaua cu o cârpă de bumbac, în sensul fibrelor lemnului.



Agitați flaconul de vopsea pentru a o amesteca.



Ștergeți surplusul de vopsea cu o cârpă curată pentru a uniformiza vopseaua.



Tratarea cu ceruză este o tehnică decorativă menită să scoată în evidență fibra lemnului de o culoare contrastantă. Principiul constă în scobirea ușoară a celor mai moi nervuri și umplerea lor cu o pastă specială, denumită ceruză.

Nu se poate ceruza decât lemnul nou sau reconstituit. Orice lemn poate fi ceruzat, însă, în funcție de esența lui, contrastul este mai mult sau mai puțin pronunțat: foarte pronunțat la stejar, castan sau frasin; foarte discret la pin sau la brad.

În general, lemnul se vopsește înainte de a aplica ceruza

- în ton de lemn, fie în vopsea
- se poate ceruza și lemn natural.

Ceruza albă este întotdeauna

pentru a răspunde tendințelor actuale de decorare, există și ceruri pentru ceruit cu vopsea.

Prezentăm aici tehnice cerii de ceruzat, produs simplu și rapid de utilizat, ce conferă o frumoasă suprafață ceruită. Se mai folosește și pasta de ceruit.

PASTA DE CERUZAT

Pasta de ceruzat se folosește ca și ceara.

Cu toate acestea, se lasă la uscat 48 h înainte de șlefuirea suprafeței cu sârmă de oțel extra-fină (nr. 00000) perpendicular pe fibra de lemn. Scopul este să îndepărteze ceruza de pe suprafețele plane și să-o lase în scobituri. După care se aplică o amorsa și ceară de parchet.



SFATURI

Reușita ceruzei depinde de modul în care nervurile moi ale lemnului au fost scobite.

Cel mai bun efect se obține la stejar sau la castan, care au nervuri tari și moi alternate.

Pentru a ceruza pin sau brad, trebuie insistat pe periere și se obține un efect mai discret decât asupra esențelor tari.

Utilizați exclusiv o perie de ceruzat formată din fire subțiri de alamă.

Periați numai în sensul fibrelor lemnului, altfel lemnul va fi zgâriat, iar efectul obținut va fi inestetic.

Mr. Bricolage

Poți conta pe noi.

- Asistență la încărcarea materialelor • Închiriere vehicule • Înrmămare •
- Fișe de recomandare • Închiriere scule și echipamente • Bancomat •
- Revizii tehnice și reparații • Card de finanțare • Confecționare chei •
- Croitorie perdele • Mașină pentru creat nuanțe coloristice speciale •
- Bibliotecă • Tăiere lemn • Tăiere sticlă • Ascuțire scule și unelte •
- Asistență post-vânzare pentru scule, unelte și echipamente •
- Livrare la domiciliu • Deviz gratuit •

